
ASAHI

UGP形

偏心輪付き 円筒穴形

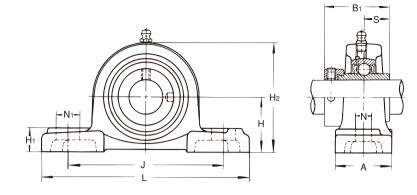

UGP形

軸径:20~65mm

軸径 (mm)	ユニット の 呼び番号	0							取付け ボルト の呼び			
20	UGP204	33.3	127	38	95	13	19	15	65	43.7	17.1	M10
25	UGP205	36.5	140	38	105	13	16	16	70	44.4	17.5	M10
30	UGP206	42.9	165	48	121	17	21	18	83	48.4	18.3	M14
35	UGP207	47.6	167	48	127	17	21	19	94	51.1	18.8	M14
40	UGP208	49.2	184	54	137	17	25	19	100	56.3	21.4	M14
45	UGP209	54	190	54	146	17	22	20	108	56.3	21.4	M14
50	UGP210	57.2	206	60	159	20	25	22	114	62.7	24.6	M16
55	UGP211	63.5	219	60	171	20	25	22	126	71.4	27.8	M16
60	UGP212	69.8	241	70	184	20	25	25	138	77.8	31	M16
65	UGP213	76.2	265	70	203	25	29	27	150	85.7	34.1	M20

Ę	蚰 受	軸受箱の	ユニット		
呼び番号	基本定格	荷重(kN)		の質量	
一一一	Cr Cor		呼び番号	(kg)	
UG204+ER UG205+ER UG206+ER	12.8 14 19.6	6.6 7.9 11.3	P204 P205 P206	0.7 0.83 1.3	
UG207+ER UG208+ER UG209+ER	25.9 29.3 33	15.4 17.9 20.5	P207 P208 P209	1.7 2.1 2.3	
UG210+ER UG211+ER UG212+ER	35.5 43 52.5	23.2 29.4 36.1	P210 P211 P212	2.7 3.5 5.0	
UG213+ER	57.5	40	P213	6.2	

45

備考 1. 適用軸受の主要寸法は158ページに示す。 2. グリースニップルは、すべて1/4ー28UNFとしている。 3. UGP300形も製作していますので、**ASAHI**にご照会ください。