UKFL+H形

アダプタ付き
テーパ穴形

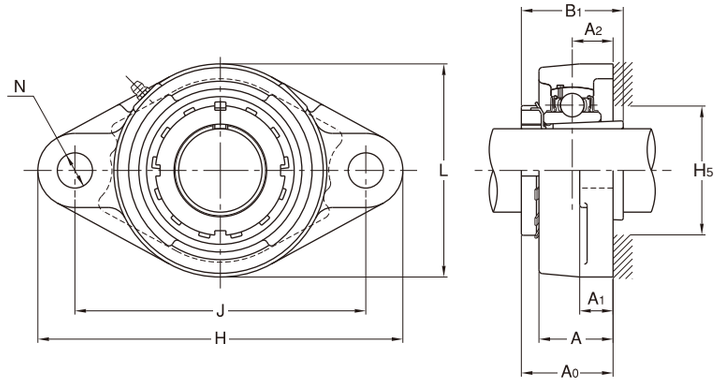

軸径:70~125mm

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法(mm) H	L	L1	A	J	N	A1	A2	A0	B1	A5	A7	H5 (最小)	取付けボルトの呼び
70	**UKFL216+H2316X**	290	180	188	58	233	25	24	34	73	78	107	26	88	M22
	UKFL316+H2316X	355	210	218	68	285	38	32	38	83.5	78	115	23	—	M33
75	**UKFL217+H2317X**	305	190	198	63	248	25	26	36	77	82	111	27	93	M22
	※*UKFL317+H2317X*	370	220	232	74	300	38	32	44	92	82	126	26	—	M33
80	**UKFL218+H2318X**	320	205	211	68	265	25	26	40	82.5	86	122	31	98	M22
	※*UKFL318+H2318X*	385	235	245	76	315	38	36	44	93.5	86	128	26	—	M33
85	※*UKFL319+H2319X*	405	250	257	94	330	41	40	59	111	90	149	30	—	M36
90	※*UKFL320+H2320X*	440	270	277	94	360	44	40	59	115	97	154	31	—	M39
100	※*UKFL322+H2322X*	470	300	305	96	390	44	42	60	121	105	165	36	—	M39
110	※*UKFL324+H2324X*	520	330	333	110	430	47	48	65	130	112	175	35	—	M42
115	※*UKFL326+H2326X*	550	360	360	115	460	47	50	65	134	121	180	36	—	M42
125	※*UKFL328+H2328X*	600	400	400	125	500	51	60	75	148	131	195	37	—	M45

備考 1. ※印のユニットをご採用の場合は、ASAHI にご相談ください。
2. 適用軸受の主要寸法は155ページに示す。
3. グリースニップルは、PF1/8としている。
4. 軸径インチ寸法のものは171ページに示す。

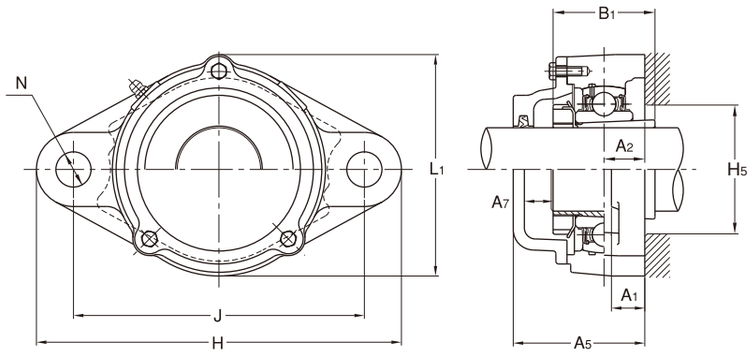

鋳鉄製カバー付き

軸受 呼び番号	基本定格荷重(kN) Cr	Cor	標準 軸受箱の呼び番号	鋳鉄製カバー付きユニットの呼び番号 ゴムシール付きカバー(軸端カバー)	ユニットの質量(kg) 標準	鋳鉄製カバー付き
UK216+H2316X	72.5	53	FL216	**CUKFL216C(CE)+H2316X**	8.4	10.6
UK316+H2316X	123	86.4	FL316	※*CUKFL316C(CE)+H2316X*	12.8	15.9
UK217+H2317X	83.5	61.8	FL217	**CUKFL217C(CE)+H2317X**	10.0	12.4
UK317+H2317X	132	96.5	FL317	※*CUKFL317C(CE)+H2317X*	14.5	18.4
UK218+H2318X	95.5	71.4	FL218	**CUKFL218C(CE)+H2318X**	12.3	15.4
UK318+H2318X	143	107.2	FL318	※*CUKFL318C(CE)+H2318X*	17.2	21.7
UK319+H2319X	153	118.4	FL319	※*CUKFL319C(CE)+H2319X*	21.8	26.0
UK320+H2320X	173	140.4	FL320	※*CUKFL320C(CE)+H2320X*	26.5	31.2
UK322+H2322X	205	178.8	FL322	※*CUKFL322C(CE)+H2322X*	33.2	39.4
UK324+H2324X	207	184.8	FL324	※*CUKFL324C(CE)+H2324X*	45.2	52.6
UK326+H2326X	229	214.3	FL326	※*CUKFL326C(CE)+H2326X*	57.8	65.9
UK328+H2328X	255	246	FL328	※*CUKFL328C(CE)+H2328X*	80.0	87.8

5. 「カバー付きユニットの呼び番号例」

鋳鉄製カバー付き { ゴムシール付きカバー:**CUKFL320C+2320X**
軸端カバー:**CUKFL320CE+2320X**