BLFL形

止めねじ付き
円筒穴形

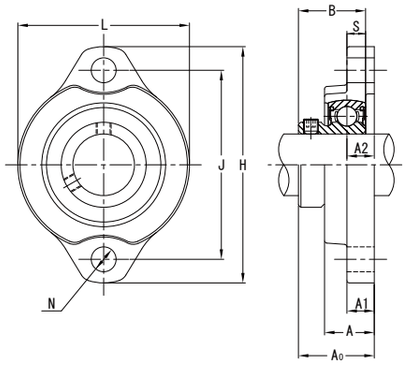

BLFL形
軸径:12~35mm

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法(mm)										取付けボルトの呼び
		H	L	A	J	N	A_1	A_2	A_0	B	S	
12	**BLFL1J**	81	56	18	63.5	7	9.5	9.5	25.5	22	6	M 6
15	**BLFL2J**	81	56	18	63.5	7	9.5	9.5	25.5	22	6	M 6
17	**BLFL3J**	81	56	18	63.5	7	9.5	9.5	25.5	22	6	M 6
20	**BLFL4J**	90	63	20	71.5	10	11	11	28.7	24.7	7	M 8
25	**BLFL5J**	95	69	20	76	10	11	11	30.5	27	7.5	M 8
30	**BLFL6J**	113	79	22.5	90.5	12	12	12	34.3	30.3	8	M10
35	**BLFL7J**	122	89	24	100	12	13	13	37.4	32.9	8.5	M10

呼び番号	軸受 基本定格荷重(kN) Cr	Cor	軸受箱の呼び番号	ユニットの質量 (kg)
B1	9.55	4.8	LFL3J	0.28
B2	9.55	4.8	LFL3J	0.27
B3	9.55	4.8	LFL3J	0.25
B4	12.8	6.6	LFL4J	0.30
B5	14	7.9	LFL5J	0.40
B6	19.6	11.3	LFL6J	0.58
B7	25.9	15.4	LFL7J	0.81

備考 1. 適用軸受の主要寸法は156ページに示す。
2. 軸受箱の球状軸受座の直径は、公差域クラスJ7を採用している。
3. 軸受箱の強度についてはASAHIにご照会ください。

KHLFL形

偏心輪付き
円筒穴形

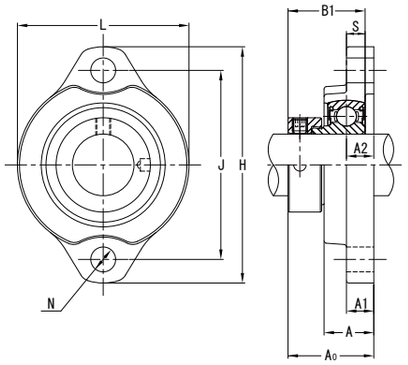

KHLFL形
軸径:12~35mm

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法(mm)										取付けボルトの呼び
		H	L	A	J	N	A_1	A_2	A_0	B_1	S	
12	**KHLFL201AJ**	81	56	18	63.5	7	9.5	9.5	31.6	28.6	6.5	M 6
15	**KHLFL202AJ**	81	56	18	63.5	7	9.5	9.5	31.6	28.6	6.5	M 6
17	**KHLFL203AJ**	81	56	18	63.5	7	9.5	9.5	31.6	28.6	6.5	M 6
20	**KHLFL204AJ**	90	63	20	71.5	10	11	11	34.5	31	7.5	M 8
25	**KHLFL205AJ**	95	69	20	76	10	11	11	34.5	31	7.5	M 8
30	**KHLFL206AJ**	113	79	22.5	90.5	12	12	12	38.7	35.7	9	M10
35	**KHLFL207AJ**	122	89	24	100	12	13	13	42.4	38.9	9.5	M10

呼び番号	軸受 基本定格荷重(kN) Cr	Cor	軸受箱の呼び番号	ユニットの質量 (kg)
KH201AE	9.55	4.8	LFL3J	0.30
KH202AE	9.55	4.8	LFL3J	0.29
KH203AE	9.55	4.8	LFL3J	0.28
KH204AE	12.8	6.6	LFL4J	0.34
KH205AE	14	7.9	LFL5J	0.44
KH206AE	19.6	11.3	LFL6J	0.64
KH207AE	25.9	15.4	LFL7J	0.92

備考 1. 適用軸受の主要寸法は157ページに示す。
2. 軸受箱の球状軸受座の直径は、公差域クラスJ7を採用している。
3. 軸受箱の強度についてはASAHIにご照会ください。