BPFL形

止めねじ付き
円筒穴形

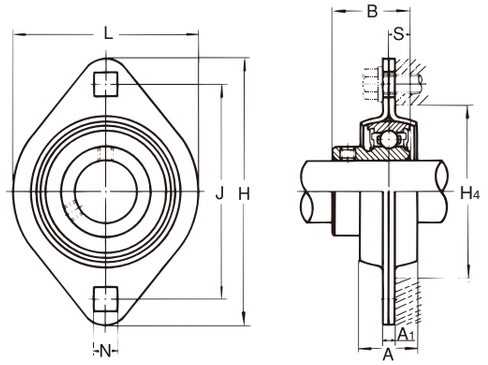

BPFL形
軸径:12~35mm

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法(mm)									取付けボルトの呼び
		H	L	A	J	N	A_1	H_4 (最小)	B	S	
12	BPFL1	81	59	14	63.5	7	4	49	22	6	M 6
15	BPFL2	81	59	14	63.5	7	4	49	22	6	M 6
17	BPFL3	81	59	14	63.5	7	4	49	22	6	M 6
20	BPFL4	90	67	16	71.5	9	4	56	24.7	7	M 8
25	BPFL5	95	71	18	76	9	4	60	27	7.5	M 8
30	BPFL6	113	84	18	90.5	11	5.2	71	30.3	8	M10
35	BPFL7	125	94	19	100	11	5.2	81	32.9	8.5	M10

軸受の呼び番号	軸受 基本定格荷重(kN) Cr	軸受 基本定格荷重(kN) Cor	ユニットの質量(kg)	許容荷重(kN) ラジアル	許容荷重(kN) アキシアル
B1	9.55	4.8	0.25	2.65	0.64
B2	9.55	4.8	0.24	2.65	0.64
B3	9.55	4.8	0.22	2.65	0.64
B4	12.8	6.6	0.29	3.1	0.74
B5	14	7.9	0.36	3.53	0.9
B6	19.6	11.3	0.56	4.9	1.2
B7	25.9	15.4	0.70	6.22	1.52

備考　適用軸受の主要寸法は156ページに示す。

KHPFL形

偏心輪付き
円筒穴形

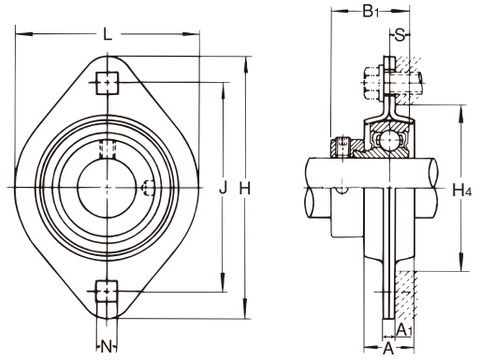

KHPFL形
軸径:12~35mm

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法(mm)									取付けボルトの呼び
		H	L	A	J	N	A_1	H_4 (最小)	B_1	S	
12	KHPFL201A	81	59	14	63.5	7	4	49	28.6	6.5	M 6
15	KHPFL202A	81	59	14	63.5	7	4	49	28.6	6.5	M 6
17	KHPFL203A	81	59	14	63.5	7	4	49	28.6	6.5	M 6
20	KHPFL204A	90	67	16	71.5	9	4	56	31	7.5	M 8
25	KHPFL205A	95	71	18	76	9	4	60	31	7.5	M 8
30	KHPFL206A	113	84	18	90.5	11	5.2	71	35.7	9	M10
35	KHPFL207A	125	94	19	100	11	5.2	81	38.9	9.5	M10

軸受の呼び番号	軸受 基本定格荷重(kN) Cr	軸受 基本定格荷重(kN) Cor	ユニットの質量(kg)	許容荷重(kN) ラジアル	許容荷重(kN) アキシアル
KH201AE	9.55	4.8	0.27	2.65	0.64
KH202AE	9.55	4.8	0.26	2.65	0.64
KH203AE	9.55	4.8	0.25	2.65	0.64
KH204AE	12.8	6.6	0.33	3.1	0.74
KH205AE	14	7.9	0.40	3.53	0.9
KH206AE	19.6	11.3	0.62	4.9	1.22
KH207AE	25.9	15.4	0.81	6.22	1.52

備考　適用軸受の主要寸法は157ページに示す。