UCT200+WB形

鋼板製フレーム付き
止めねじ付き
円筒穴形

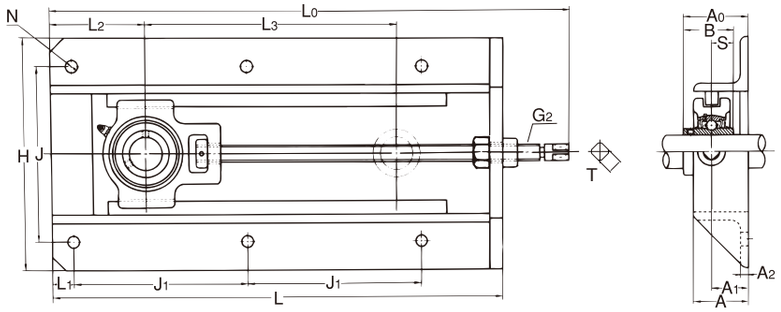

軸径:12~65mm

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法(mm) H	L	J	J1	N	L1	L2	L3	G2	L0	A	A1	A2	A0	B	S	T	取付けボルトの呼び
12	**UCT201+WB**	199	317	154	117	12	19	83	150	TM16×3	367	50	29	6	47.3	31	12.7	12	M10
15	**UCT202+WB**	199	317	154	117	12	19	83	150	TM16×3	367	50	29	6	47.3	31	12.7	12	M10
17	**UCT203+WB**	199	317	154	117	12	19	83	150	TM16×3	367	50	29	6	47.3	31	12.7	12	M10
20	**UCT204+WB**	199	317	154	117	12	19	83	150	TM16×3	367	50	29	6	47.3	31	12.7	12	M10
25	**UCT205+WB**	199	317	154	117	12	19	83	150	TM16×3	368	50	29	6	48.8	34.1	14.3	12	M10
30	**UCT206+WB**	212	337	166	127	12	19	95	150	Tr18×4	396	50	30	6	52.2	38.1	15.9	14	M10
35	**UCT207+WB**	212	429	166	173	12	19	99	230	Tr18×4	490	50	30	6	55.4	42.9	17.5	14	M10
40	**UCT208+WB**	233	520	192	219	15	22	108	295	Tr26×5	591	50	30	6	60.2	49.2	19	22	M12
45	**UCT209+WB**	233	520	192	219	15	22	108	295	Tr26×5	590	50	30	6	60.2	49.2	19	22	M12
50	**UCT210+WB**	233	520	192	219	15	22	108	295	Tr26×5	593	50	30	6	62.6	51.6	19	22	M12
55	**UCT211+WB**	301	542	240	230	15	22	114	285	Tr30×6	631	65	38	6	71.4	55.6	22.2	24	M12
60	**UCT212+WB**	301	568	240	243	15	22	127	285	Tr30×6	657	65	38	6	77.7	65.1	25.4	24	M12
65	**UCT213+WB**	322	606	260	260	15	22	144	280	Tr36×6	699	65	38	6	77.7	65.1	25.4	27	M12

軸受 呼び番号	基本定格荷重(kN) Cr	Cor	軸受箱の呼び番号	フレームの呼び番号	ユニットの質量 (kg)
UC201	12.8	6.6	T204	WB205	5.0
UC202	12.8	6.6	T204	WB205	5.0
UC203	12.8	6.6	T204	WB205	5.0
UC204	12.8	6.6	T204	WB205	5.0
UC205	14	7.9	T205	WB205	5.0
UC206	19.6	11.3	T206	WB206	5.9
UC207	25.9	15.4	T207	WB207	7.9
UC208	29.3	17.9	T208	WB210	11.1
UC209	33	20.5	T209	WB210	11.1
UC210	35.5	23.2	T210	WB210	11.2
UC211	43	29.4	T211	WB211	17.3
UC212	52.5	36.1	T212	WB212	18.7
UC213	57.5	40	T213	WB213	23.4

備考 1. 適用軸受の主要寸法は、152,153ページに示す。
2. グリースニップルは、すべて1/4−28UNFとしている。
3. 軸径インチ寸法のものは、168,169ページに示す。