UCTU200+WU形

フレーム付き
止めねじ付き
円筒穴形

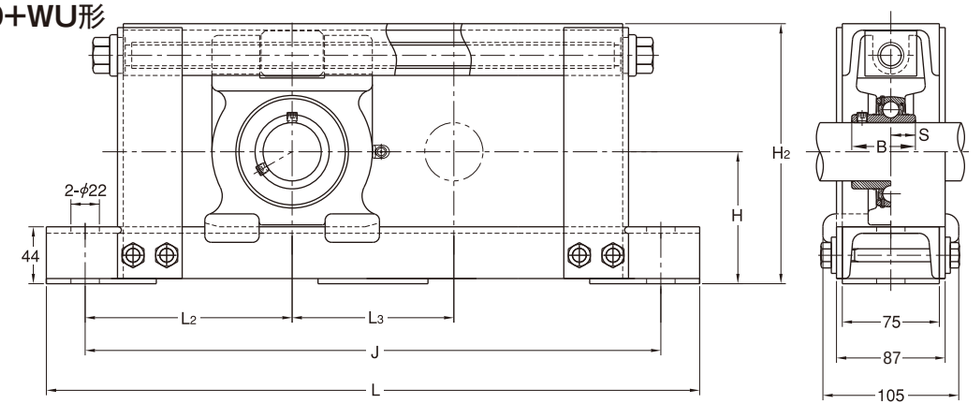

軸径:40~60mm

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法(mm) H	H2	L	J	L2	L3	B	S	取付けボルトの呼び
40	**UCTU208+WU500** ※*UCTU208+WU600* ※*UCTU208+WU700* ※*UCTU208+WU800* ※*UCTU208+WU900*	97	192	870 970 1070 1170 1270	810 910 1010 1110 1210	155	500 600 700 800 900	49.2	19	M18
45	**UCTU209+WU500** ※*UCTU209+WU600* ※*UCTU209+WU700* ※*UCTU209+WU800* ※*UCTU209+WU900*	102	201	880 980 1080 1180 1280	820 920 1020 1120 1220	160	500 600 700 800 900	49.2	19	M18
50	**UCTU210+WU500** ※*UCTU210+WU600* ※*UCTU210+WU700* ※*UCTU210+WU800* ※*UCTU210+WU900*	107	211	890 990 1090 1190 1290	830 930 1030 1130 1230	165	500 600 700 800 900	51.6	19	M18
55	**UCTU211+WU500** ※*UCTU211+WU600* ※*UCTU211+WU700* ※*UCTU211+WU800* ※*UCTU211+WU900*	115	232	910 1010 1110 1210 1310	850 950 1050 1150 1250	175	500 600 700 800 900	55.6	22.2	M18
60	**UCTU212+WU500** ※*UCTU212+WU600* ※*UCTU212+WU700* ※*UCTU212+WU800* ※*UCTU212+WU900*	120	242	920 1020 1120 1220 1320	860 960 1060 1160 1260	180	500 600 700 800 900	65.1	25.4	M18

軸受 呼び番号	基本定格荷重(kN) Cr	Cor	軸受箱の呼び番号	フレームの呼び番号	ユニットの質量 (kg)
UC208	29.3	17.9	TU208	WU208-500 ※*WU208-600* ※*WU208-700* ※*WU208-800* ※*WU208-900*	19.0 20.6 22.2 23.8 25.3
UC209	33	20.5	TU209	WU209-500 ※*WU209-600* ※*WU209-700* ※*WU209-800* ※*WU209-900*	19.7 21.3 22.9 24.5 26.1
UC210	35.5	23.2	TU210	WU210-500 ※*WU210-600* ※*WU210-700* ※*WU210-800* ※*WU210-900*	20.5 22.2 23.8 25.4 27.0
UC211	43	29.4	TU211	WU211-500 ※*WU211-600* ※*WU211-700* ※*WU211-800* ※*WU211-900*	22.4 23.7 25.8 27.4 29.1
UC212	52.5	36.1	TU212	WU212-500 ※*WU212-600* ※*WU212-700* ※*WU212-800* ※*WU212-900*	23.9 25.6 27.2 28.9 30.6

備考 1. ※印のユニットをご採用の場合は、ASAHI にご相談ください。
2. 適用軸受の主要寸法は、152ページに示す。
3. グリースニップルは、すべてPF1/8としている。
4. 軸径インチ寸法のものは、168,169ページに示す。