UCTU300+WU形

フレーム付き
止めねじ付き
円筒穴形

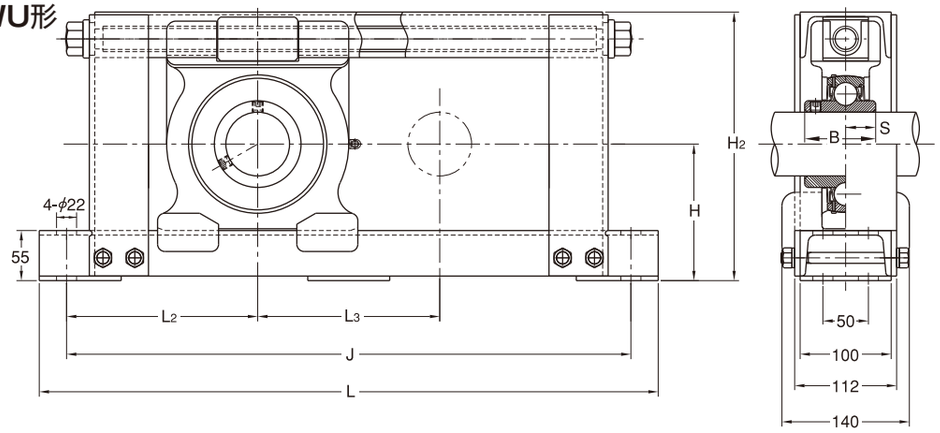

軸径:65~90mm

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法(mm) H	H2	L	J	L2	L3	B	S	取付けボルトの呼び
65	**UCTU313+WU500** ※*UCTU313+WU600* ※*UCTU313+WU700* ※*UCTU313+WU800* ※*UCTU313+WU900*	145	285	940 1040 1140 1240 1340	880 980 1080 1180 1280	195	490 590 690 790 890	75	30	M18
70	**UCTU314+WU500** ※*UCTU314+WU600* ※*UCTU314+WU700* ※*UCTU314+WU800* ※*UCTU314+WU900*	150	295	960 1060 1160 1260 1360	900 1000 1100 1200 1300	200	500 600 700 800 900	78	33	M18
75	**UCTU315+WU500** ※*UCTU315+WU600* ※*UCTU315+WU700* ※*UCTU315+WU800* ※*UCTU315+WU900*	155	305	980 1080 1180 1280 1380	920 1020 1120 1220 1320	210	500 600 700 800 900	82	32	M18
80	**UCTU316+WU500** ※*UCTU316+WU600* ※*UCTU316+WU700* ※*UCTU316+WU800* ※*UCTU316+WU900*	160	315	1000 1100 1200 1300 1400	940 1040 1140 1240 1340	220	500 600 700 800 900	86	34	M18
85	**UCTU317+WU500** ※*UCTU317+WU600* ※*UCTU317+WU700* ※*UCTU317+WU800* ※*UCTU317+WU900*	165	325	1020 1120 1220 1320 1420	960 1060 1160 1260 1360	230	500 600 700 800 900	96	40	M18
90	**UCTU318+WU500** ※*UCTU318+WU600* ※*UCTU318+WU700* ※*UCTU318+WU800* ※*UCTU318+WU900*	170	335	1050 1150 1250 1350 1450	990 1090 1190 1290 1390	245	500 600 700 800 900	96	40	M18

軸受 呼び番号	基本定格荷重(kN) Cr	Cor	軸受箱の呼び番号	フレームの呼び番号	ユニットの質量 (kg)
UC313	92.5	59.7	TU313	WU313-500 ※*WU313-600* ※*WU313-700* ※*WU313-800* ※*WU313-900*	38.3 40.6 42.9 45.3 47.6
UC314	104	68	TU314	WU314-500 ※*WU314-600* ※*WU314-700* ※*WU314-800* ※*WU314-900*	40.8 43.1 45.4 47.8 50.1
UC315	114	76.9	TU315	WU315-500 ※*WU315-600* ※*WU315-700* ※*WU315-800* ※*WU315-900*	43.6 45.9 48.3 50.6 52.9
UC316	123	86.4	TU316	WU316-500 ※*WU316-600* ※*WU316-700* ※*WU316-800* ※*WU316-900*	45.1 47.4 49.7 52.0 54.4
UC317	132	96.5	TU317	WU317-500 ※*WU317-600* ※*WU317-700* ※*WU317-800* ※*WU317-900*	49.8 52.1 54.4 56.7 59.0
UC318	143	107.2	TU318	WU318-500 ※*WU318-600* ※*WU318-700* ※*WU318-800* ※*WU318-900*	53.1 55.4 57.7 60.1 62.4

備考 1. ※印のユニットをご採用の場合は、ASAHIにご相談ください。
2. 適用軸受の主要寸法は、153ページに示す。
3. グリースニップルは、すべてPF1/8としている。
4. 軸径インチ寸法のものは、169ページに示す。