ピロー形 ユニット
ステンレスシリーズ

MUCP200VN,Y形

止めねじ付き
円筒穴形

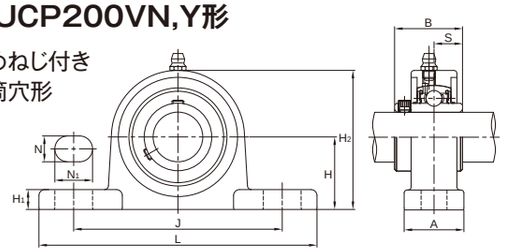

ステンレス鋼板製カバー付き

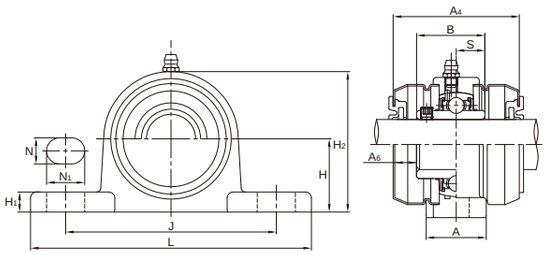

MUCP200VN,Y形

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法（mm）											
		H	L	A	J	N	N_1	H_1	H_2	B	S	A_4	A_6
12	MUCP201VN,Y	30.2	127	30	95	13	19	11	61	31	12.7	55	8
15	MUCP202VN,Y	30.2	127	30	95	13	19	11	61	31	12.7	55	8
17	MUCP203VN,Y	30.2	127	30	95	13	19	11	61	31	12.7	55	8
20	MUCP204VN,Y	33.3	127	30	95	13	19	11	65	31	12.7	55	8
25	MUCP205VN,Y	36.5	140	30	105	13	19	11	70	34.1	14.3	63	10
30	MUCP206VN,Y	42.9	165	36	121	17	21	10	83	38.1	15.9	65	9
35	MUCP207VN,Y	47.6	167	38	127	17	21	10	94	42.9	17.5	70	8
40	MUCP208VN,Y	49.2	184	40	137	17	22	10	100	49.2	19	81	9
45	MUCP209VN,Y	54	190	40	146	17	22	11	108	49.2	19	82	10
50	MUCP210VN,Y	57.2	206	45	159	20	25	11	114	51.6	19	87	9
55	MUCP211V,Y	63.5	219	45	171	20	25	16	126	55.6	22.2	—	—
60	MUCP212V,Y	69.8	241	50	184	20	25	19	138	65.1	25.4	—	—
65	MUCP213V,Y	76.2	265	52	203	25	29	20	150	65.1	25.4	—	—

備考　1. グリースニップルは、すべて1/4−28UNFとしている。
2.「カバー付きユニットの呼び番号例」両側共ゴムシール付きカバー：MUCP205VC,Y　片側軸端カバー：MUCP205VE,Y
3. 軸径55mm〜65mmについては、鋼板カバーは取り付かない仕様となっています。

MUCF200VN,Y形

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法（mm）										
		L	A	J	N	A_1	A_2	A_0	B	S	A_4	A_6
12	MUCF201VN,Y	86	25.5	64	12	11	15	33.3	31	12.7	43	8
15	MUCF202VN,Y	86	25.5	64	12	11	15	33.3	31	12.7	43	8
17	MUCF203VN,Y	86	25.5	64	12	11	15	33.3	31	12.7	43	8
20	MUCF204VN,Y	86	25.5	64	12	11	15	33.3	31	12.7	43	8
25	MUCF205VN,Y	95	27	70	12	12	16	35.8	34.1	14.3	47	9
30	MUCF206VN,Y	108	31	83	12	12.5	18	40.2	38.1	15.9	51	9
35	MUCF207VN,Y	117	34	92	14	10.5	19	44.4	42.9	17.5	54	8
40	MUCF208VN,Y	130	36	102	16	11	21	51.2	49.2	19	62	9
45	MUCF209VN,Y	137	38	105	16	13	22	52.2	49.2	19	63	10
50	MUCF210VN,Y	143	40	111	16	13	22	54.6	51.6	19	66	9
55	MUCF211V,Y	162	43	130	19	16	25	58.4	55.6	22.2	—	—
60	MUCF212V,Y	175	48	143	19	16.5	29	68.7	65.1	25.4	—	—
65	MUCF213V,Y	187	50	149	19	16.5	30	69.7	65.1	25.4	—	—

備考　1. グリースニップルは、すべて1/4−28UNFとしている。
2.「カバー付きユニットの呼び番号例」　ゴムシール付きカバー：MUCF205VC,Y　軸端カバー：MUCF205VE,Y
3. 軸径55mm〜65mmについては、鋼板カバーは取り付かない仕様となっています。
4. バックシール（取付面側カバー）付きをご検討の場合は、ASAHI にご相談下さい。

角フランジ形 ユニット
ステンレスシリーズ

MUCF200VN,Y形

止めねじ付き
円筒穴形

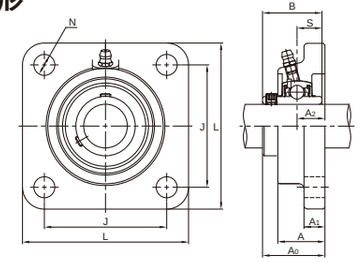

ステンレス鋼板製カバー付き

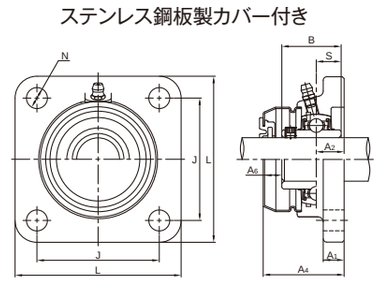

取付けボルトの呼び	軸受 呼び番号	基本定格荷重(kN) Cr	Cor	軸受箱の呼び番号	カバー付きユニットの呼び番号 両側共ゴムシール付きカバー（片側軸端カバー）	ユニットの質量(kg) カバー無し	カバー付き
M10	MUC201V	10.9	5.3	MP203C,Y	MUCP201VC(E),Y	0.62	0.68
M10	MUC202V	10.9	5.3	MP203C,Y	MUCP202VC(E),Y	0.6	0.66
M10	MUC203V	10.9	5.3	MP203C,Y	MUCP203VC(E),Y	0.59	0.65
M10	MUC204V	10.9	5.3	MP204C,Y	MUCP204VC(E),Y	0.62	0.68
M10	MUC205V	11.9	6.3	MP205C,Y	MUCP205VC(E),Y	0.68	0.76
M14	MUC206V	16.7	9	MP206C,Y	MUCP206VC(E),Y	1.09	1.17
M14	MUC207V	22	12.3	MP207C,Y	MUCP207VC(E),Y	1.47	1.67
M14	MUC208V	24.9	14.3	MP208C,Y	MUCP208VC(E),Y	1.77	1.97
M14	MUC209V	28.1	16.4	MP209C,Y	MUCP209VC(E),Y	2.04	2.24
M16	MUC210V	30.2	18.6	MP210C,Y	MUCP210VC(E),Y	2.34	2.54
M16	MUC211V	36.6	23.5	MP211,Y	—	3.05	—
M16	MUC212V	44.6	28.9	MP212,Y	—	4.23	—
M20	MUC213V	48.9	32	MP213,Y	—	5.02	—

取付けボルトの呼び	軸受 呼び番号	基本定格荷重(kN) Cr	Cor	軸受箱の呼び番号	カバー付きユニットの呼び番号 ゴムシール付きカバー（軸端カバー）	ユニットの質量(kg) カバー無し	カバー付き
M10	MUC201V	10.9	5.3	MF204C,Y	MUCF201VC(E),Y	0.75	0.78
M10	MUC202V	10.9	5.3	MF204C,Y	MUCF202VC(E),Y	0.73	0.76
M10	MUC203V	10.9	5.3	MF204C,Y	MUCF203VC(E),Y	0.72	0.75
M10	MUC204V	10.9	5.3	MF204C,Y	MUCF204VC(E),Y	0.7	0.73
M10	MUC205V	11.9	6.3	MF205C,Y	MUCF205VC(E),Y	0.90	0.94
M10	MUC206V	16.7	9	MF206C,Y	MUCF206VC(E),Y	1.27	1.31
M12	MUC207V	22	12.3	MF207C,Y	MUCF207VC(E),Y	1.46	1.56
M14	MUC208V	24.9	14.3	MF208C,Y	MUCF208VC(E),Y	1.93	2.03
M14	MUC209V	28.1	16.4	MF209C,Y	MUCF209VC(E),Y	2.32	2.42
M14	MUC210V	30.2	18.6	MF210C,Y	MUCF210VC(E),Y	2.63	2.73
M16	MUC211V	36.6	23.5	MF211,Y	—	3.85	—
M16	MUC212V	44.6	28.9	MF212,Y	—	4.97	—
M16	MUC213V	48.9	32	MF213,Y	—	5.93	—