ひしフランジ形 ユニット
ステンレスシリーズ
MUCFL200VN,Y形

止めねじ付き
円筒穴形

ステンレス鋼板製カバー付き

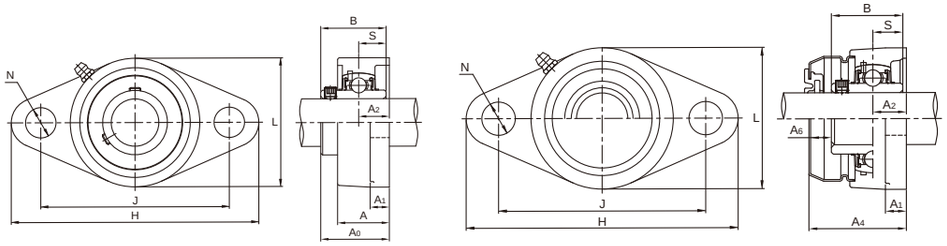

MUCFL200VN,Y形

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法（mm）											
		H	L	A	J	N	A_1	A_2	A_0	B	S	A_4	A_6
12	MUCFL201VN,Y	113	60	25.5	90	12	10	15	33.3	31	12.7	43	8
15	MUCFL202VN,Y	113	60	25.5	90	12	10	15	33.3	31	12.7	43	8
17	MUCFL203VN,Y	113	60	25.5	90	12	10	15	33.3	31	12.7	43	8
20	MUCFL204VN,Y	113	60	25.5	90	12	10	15	33.3	31	12.7	43	8
25	MUCFL205VN,Y	130	68	27	99	16	10	16	35.8	34.1	14.3	47	9
30	MUCFL206VN,Y	148	80	31	117	16	10	18	40.2	38.1	15.9	51	9
35	MUCFL207VN,Y	161	90	34	130	16	11	19	44.4	42.9	17.5	54	8
40	MUCFL208VN,Y	175	100	36	144	16	11	21	51.2	49.2	19	62	9
45	MUCFL209VN,Y	188	108	38	148	19	13	22	52.2	49.2	19	63	10
50	MUCFL210VN,Y	197	115	40	157	19	13	22	54.6	51.6	19	66	9

備考　1. グリースニップルは、すべて1/4−28UNFとしている。
2.「カバー付きユニットの呼び番号例」ゴムシール付きカバー：MUCFL205VC,Y
軸端カバー：MUCFL205VE,Y
3. バックシール（取付面側カバー）付きをご検討の場合は、ASAHIにご相談下さい。

MUCT200VN,Y形

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法（mm）															
		A	A_1	A_2	H	H_1	H_2	L	L_1	L_2	L_3	N	N_1	N_2	B	S	A_4	A_6
12	MUCT201VN,Y	32	12	21	87	76	46	92	60	10	44	19	18	32	31	12.7	55	8
15	MUCT202VN,Y	32	12	21	87	76	46	92	60	10	44	19	18	32	31	12.7	55	8
17	MUCT203VN,Y	32	12	21	87	76	46	92	60	10	44	19	18	32	31	12.7	55	8
20	MUCT204VN,Y	32	12	21	87	76	46	92	60	10	44	19	18	32	31	12.7	55	8
25	MUCT205VN,Y	32	12	22	87	76	46	96	61	10	44	19	18	32	34.1	14.3	61	9
30	MUCT206VN,Y	36.5	12	27	101	89	52	111	69	10	50	22	18	37	38.1	15.9	65	9
35	MUCT207VN,Y	37	12	30	101	89	58	127	77	13	56	22	18	37	42.9	17.5	70	8
40	MUCT208VN,Y	49	16	33	113	102	74	142	87	16	72	29	20	49	49.2	19	81	9
45	MUCT209VN,Y	49	16	34	116	102	74	143	87	16	72	29	20	49	49.2	19	82	10
50	MUCT210VN,Y	49	16	37	116	102	74	147	89	16	72	29	20	49	51.6	19	87	9

備考　1. グリースニップルは、すべて1/4−28UNFとしている。
2.「カバー付きユニットの呼び番号例」両側共ゴムシール付きカバー：MUCT205VC,Y
片側軸端カバー：MUCT205VE,Y

テークアップ形 ユニット
ステンレスシリーズ
MUCT200VN,Y形

止めねじ付き
円筒穴形

ステンレス鋼板製カバー付き

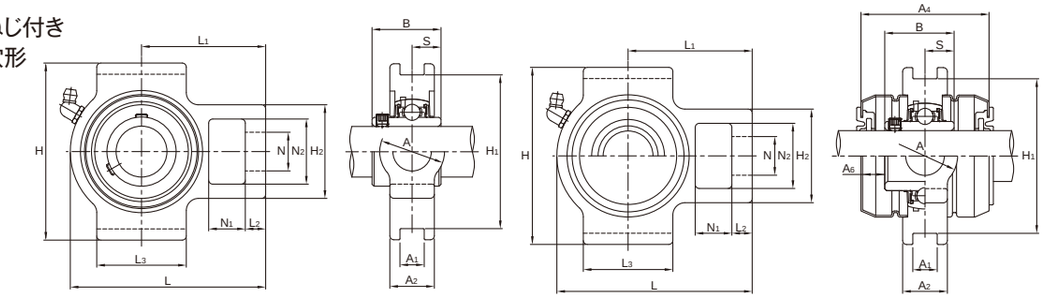

取付けボルトの呼び	軸受 呼び番号	軸受 基本定格荷重(kN) Cr	軸受 基本定格荷重(kN) Cor	軸受箱の呼び番号	カバー付きユニットの呼び番号 ゴムシール付きカバー（軸端カバー）	ユニットの質量(kg) カバー無し	ユニットの質量(kg) カバー付き
M10	MUC201V	10.9	5.3	MFL204C,Y	MUCFL201VC(E),Y	0.51	0.54
M10	MUC202V	10.9	5.3	MFL204C,Y	MUCFL202VC(E),Y	0.49	0.52
M10	MUC203V	10.9	5.3	MFL204C,Y	MUCFL203VC(E),Y	0.48	0.51
M10	MUC204V	10.9	5.3	MFL204C,Y	MUCFL204VC(E),Y	0.46	0.49
M14	MUC205V	11.9	6.3	MFL205C,Y	MUCFL205VC(E),Y	0.59	0.63
M14	MUC206V	16.7	9	MFL206C,Y	MUCFL206VC(E),Y	0.91	0.95
M14	MUC207V	22	12.3	MFL207C,Y	MUCFL207VC(E),Y	1.21	1.31
M14	MUC208V	24.9	14.3	MFL208C,Y	MUCFL208VC(E),Y	1.59	1.69
M16	MUC209V	28.1	16.4	MFL209C,Y	MUCFL209VC(E),Y	1.96	2.06
M16	MUC210V	30.2	18.6	MFL210C,Y	MUCFL210VC(E),Y	2.31	2.41

軸受 呼び番号	軸受 基本定格荷重(kN) Cr	軸受 基本定格荷重(kN) Cor	軸受箱の呼び番号	カバー付きユニットの呼び番号 両側共ゴムシール付きカバー（片側軸端カバー）	ユニットの質量(kg) カバー無し	ユニットの質量(kg) カバー付き
MUC201V	10.9	5.3	MT204C,Y	MUCT201VC(E),Y	0.74	0.80
MUC202V	10.9	5.3	MT204C,Y	MUCT202VC(E),Y	0.72	0.78
MUC203V	10.9	5.3	MT204C,Y	MUCT203VC(E),Y	0.71	0.77
MUC204V	10.9	5.3	MT204C,Y	MUCT204VC(E),Y	0.69	0.75
MUC205V	11.9	6.3	MT205C,Y	MUCT205VC(E),Y	0.72	0.8
MUC206V	16.7	9	MT206C,Y	MUCT206VC(E),Y	1.16	1.24
MUC207V	22	12.3	MT207C,Y	MUCT207VC(E),Y	1.54	1.74
MUC208V	24.9	14.3	MT208C,Y	MUCT208VC(E),Y	2.26	2.46
MUC209V	28.1	16.4	MT209C,Y	MUCT209VC(E),Y	2.21	2.41
MUC210V	30.2	18.6	MT210C,Y	MUCT210VC(E),Y	2.35	2.55